


Mise en oeuvre du protocole DALI – Eléments de corrigé

Schéma d'un relais DALI RM pilotant une lampe

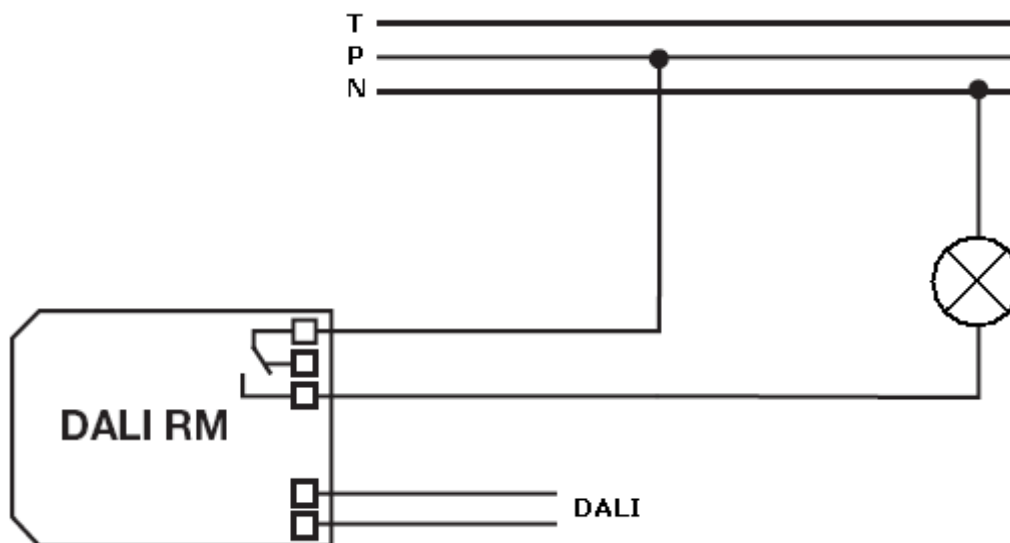

Ajout d'un relais DALI RM

Connecter uniquement le relais DALI RM au connecteur DALI du CP-LX

Faire son "Installation" (on choisit arbitrairement l'adresse 3)

Définir son "Groupe" (on choisit le groupe 1)

Connecter le ballast de la lampe halogène et le relais DALI RM au connecteur DALI du CP-LX

Faire la programmation de la séquence du relais DALI RM

01 WAIT	000'15s	<i>attente de 15 secondes</i>
02 SET	100% IN 000'00s	<i>enclenchement du relais</i>
03 WAIT	000'15s	<i>attente de 15 secondes</i>
04 SET	OFF IN 000'00s	<i>déclenchement du relais</i>
05 GOTO	SEQ 01	<i>boucler en 01</i>
06 ENDSEQ		<i>fin</i>